

メールアドレス作成/管理

● メールアドレス作成/管理画面 利用上のご注意 ●

メールアドレス作成/管理画面のパスワードの扱いには十分ご注意ください。
パスワードが外部に漏れた場合、第三者に悪用されたりといった、大きな問題となる可能性があります。

また、メールアドレス作成/管理画面で作成したPOPアカウント（メールアドレス）の情報が漏れた場合も、大きな問題となりますので、厳重な管理をお願いいたします。

- ・パスワードはわかりにくいものにして、厳重に管理する。
- ・また、担当者が変わる等の場合は随時変更する。
- ・可能であれば定期的に変更する。

管理者パスワードの変更方法については、本マニュアル下部に記載しております。

● メールアドレスの新規作成 ●

メールアドレス作成/管理画面へログインします。

メールアドレス管理 || ログアウト

ログイン

管理者ログインパスワード:

ログイン

「**メールアドレス作成**」をクリックして、メールアドレスの新規作成を行います。

メールアドレス管理 || ログアウト

メールアドレス作成

[メールアドレス作成](#)

メールアドレス一覧

メールアドレスは無制限に作成できます。
メールボックスの容量は無制限ですが、NEOの動作に支障が出るおそれがありますので、
アカウント「err」のメールアドレスは、NEOのシステムに利用しているので、削除しないでください。

アカウント	処理
err	パスワード

メールアドレスのアカウント名（@から左の部分）と、メールアドレスのパスワードを入力して、「作成」ボタンを押すと、新規メールアドレスの作成が完了します。

※注意

アカウントに「大文字の英字(ABC)」は使用できません。必ず、小文字(abc)をご利用ください。

メールアドレス管理 || ログアウト

メールアドレス作成

アカウント:

パスワード:

[作成](#)

※注意

パスワードは、メールの送受信の設定で必要になりますので、忘れずにメモを取っておいてください。

● **メールアドレスの削除** ●

メールアドレス作成/管理画面へログインします。

ログインすると、作成済みのメールアドレス一覧が表示されていますので、削除したいメールアドレスの左側メニューの「削除」リンクを押してください。

メールアドレス一覧

メールアドレスは無制限に作成できます。
メールボックスの容量は無制限ですが、NEOの動作に支障が出るおそれがありますので、あまり大量のメールをサ
アカウント「err」のメールアドレスは、NEOのシステムに利用しているので、削除しないでください。

アカウント	処理
err	パスワード変更 削除
testadd01	パスワード変更 削除

※注意

既に作成されている「err」のアカウントは、絶対に削除を行わないでください。

● メールの送受信の設定 ●

作成したメールアドレスを、ご利用のメールソフトなどで送受信を行う場合の設定方法についてご案内します。

メールソフトに設定を行う際に必要な情報

■メールアドレス

作成したアカウント@NEO が設置されているドメイン

例) ご利用中の NEO の URL が <http://testtest.com/neo/> といった場合は、ドメインは testtest.com になります。

■パスワード

メールアカウント作成時に入力したパスワード

■アカウント (ユーザー ID)

作成したアカウント

■受信サーバー

mail.NEO が設置されているドメイン

例) ご利用中の NEO の URL が <http://testtest.com/neo/> といった場合は、POP サーバーは mail.testtest.com になります。

受信ポートは、受信方法により異なりますのでご注意ください。

POP3 110

IMAP 143

POP3S 995

IMAPS 993

■送信サーバー

mail.NEO が設置されているドメイン

例) ご利用中の NEO の URL が <http://testtest.com/neo/> といった場合は、SMTP サーバーは mail.testtest.com になります。

送信ポートは、送信方法により異なりますのでご注意ください。

SMTP 25


サブミッションポート 587

SMTPS 465

接続プロバイダが OP25B を実施しているため、25 番ポートを利用できない場合は、サブミッションポートか SMTPS をご利用ください。


Becky!での設定例

メニューより、「ファイル (F)」 - 「メールボックス (M)」 - 「新規作成 (N)」 で、メールボックスの新規作成を行います。

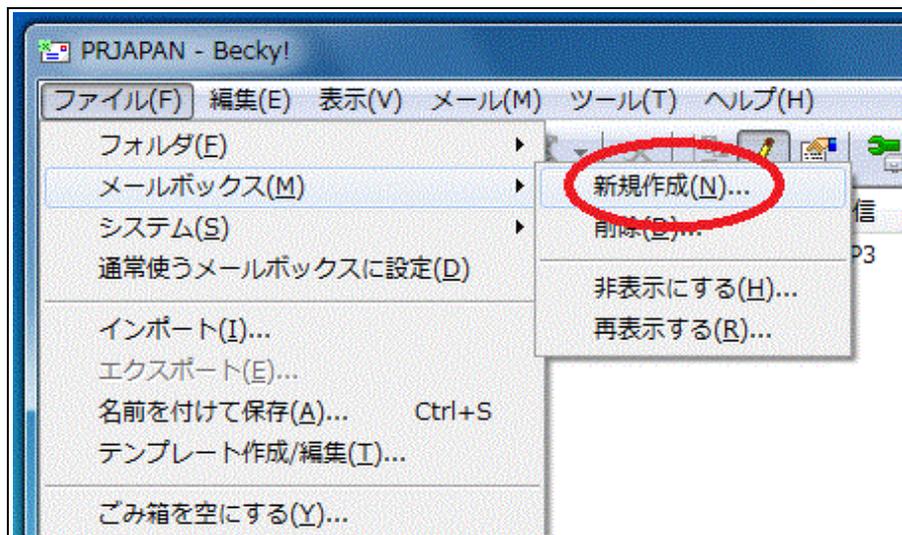

新規メールボックスの作成ウィンドウが表示されますので、任意のメールボックス名を入力して「OK」ボタンを押してください。
ご自身のわかりやすい名前であれば、なんでも OK です。



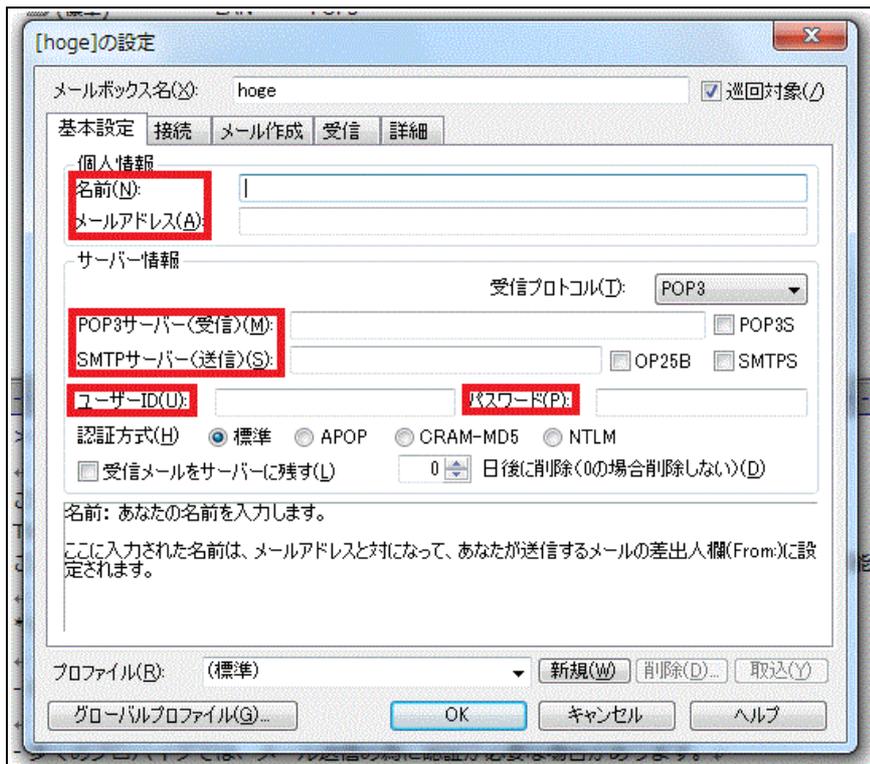


まず、基本設定タブ画面内の項目を入力します。


受信方法として「POP3」、送信方法について「SMTP」をご利用になる場合は、このタブでの入力は上記のみです。そのため、「詳細」タブの設定までお進みください。

受信方法として「POP3S」「IMAP」「IMAPS」を利用する場合や、送信方法として「SMTPS」「サブミッションポート」を利用する場合は、この基本設定タブ画面内で以下の追加設定が必要です。


● 受信方法としてPOP3Sを利用する場合

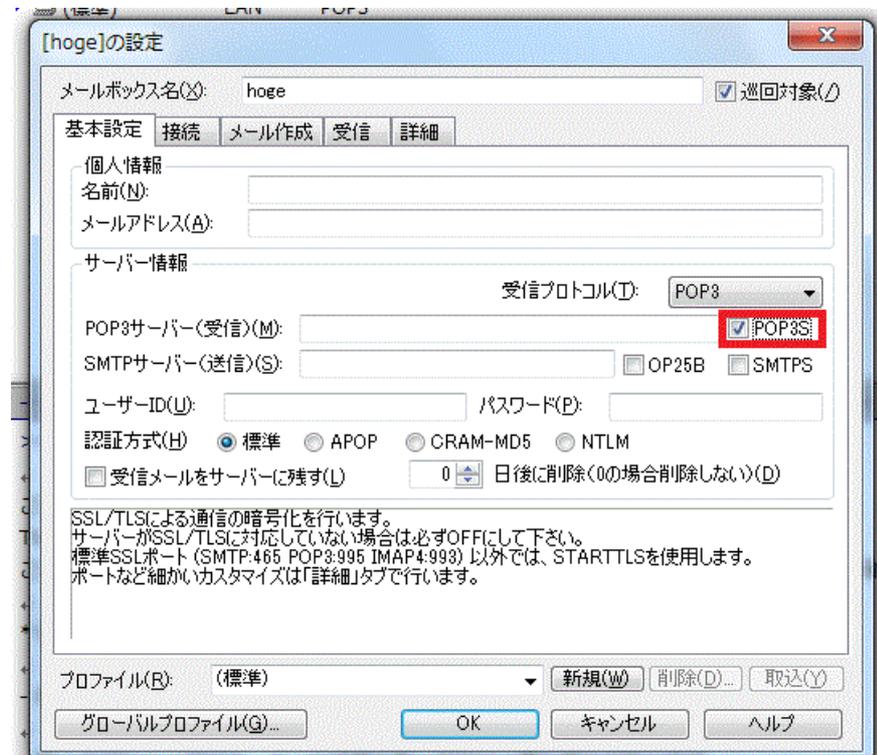

「POP3S」にチェックすると以下のようなウィンドウが表示されますので「はい」を押してください。

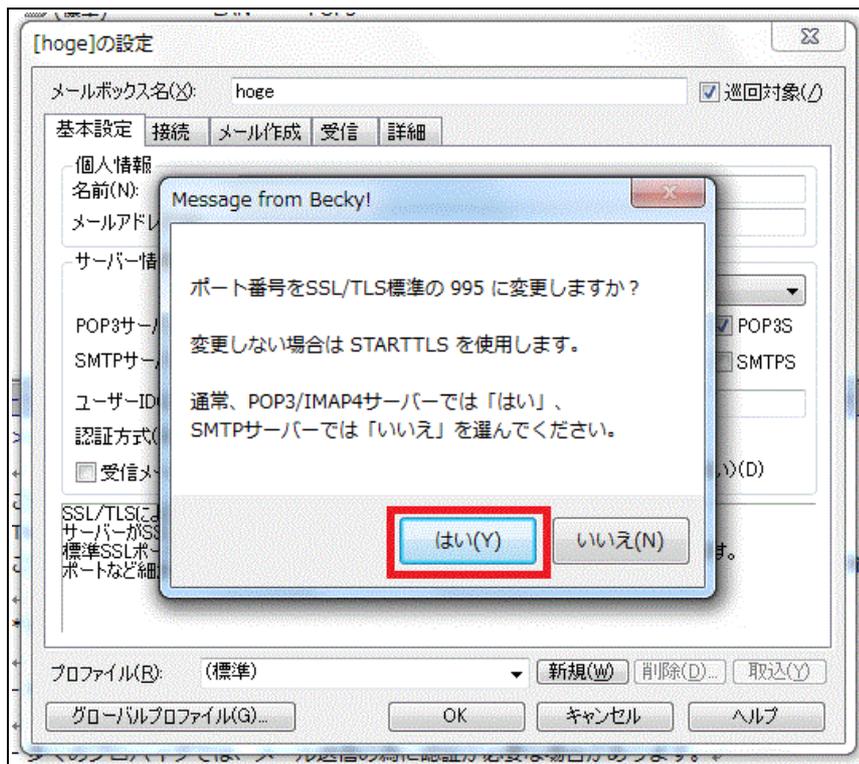


●受信方法として IMAP を利用する場合

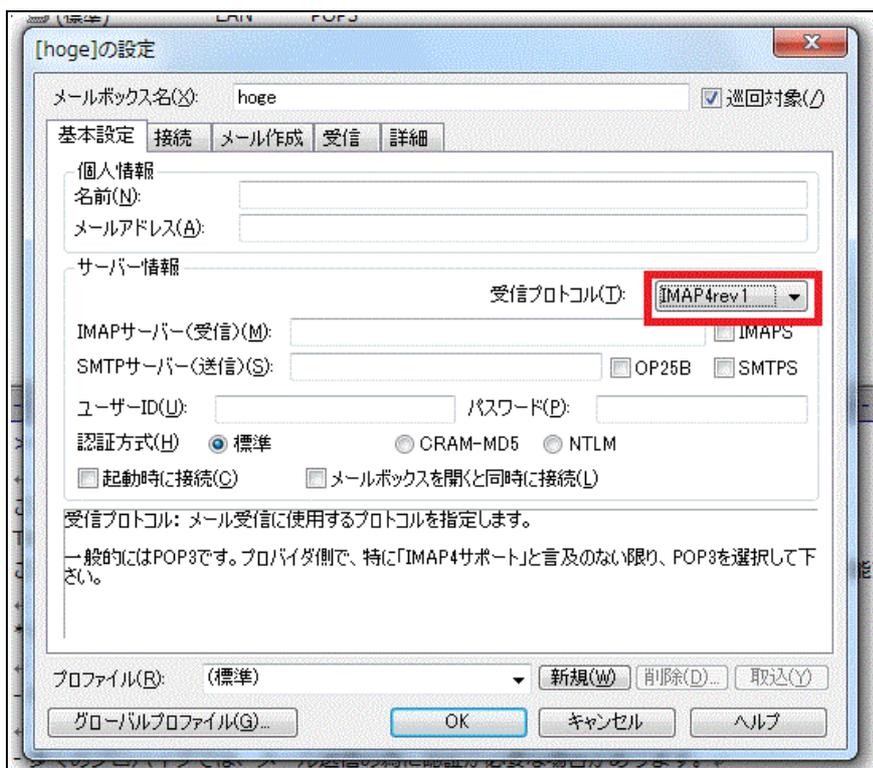


「IMAP4rev」を選んでください。


●受信方法として IMAPS を利用する場合

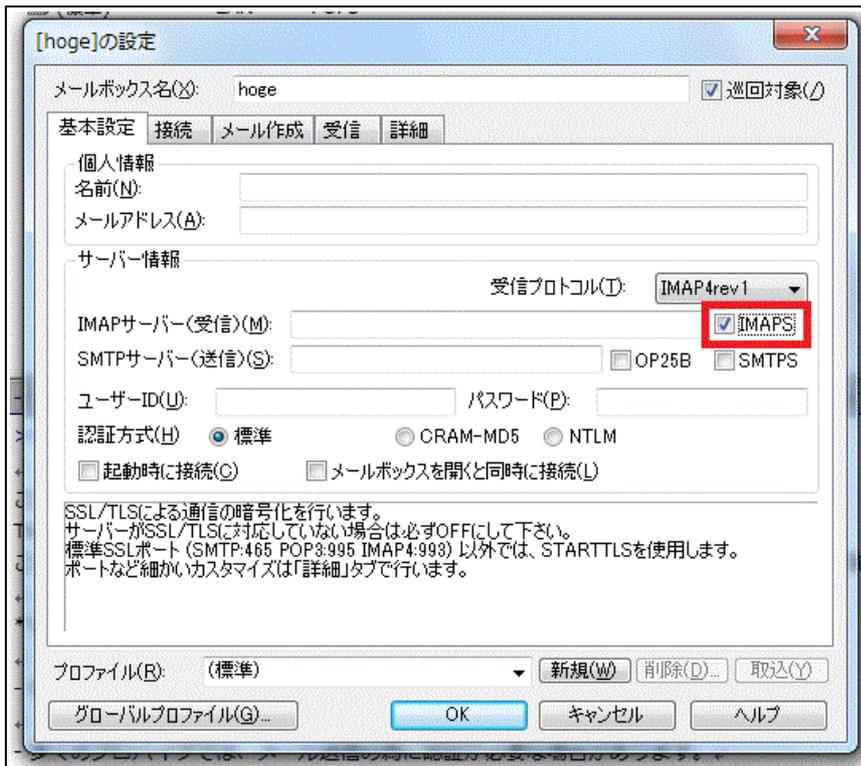

「IMAPS」にチェックすると以下のようなウィンドウが表示されますので「はい」を押してください。

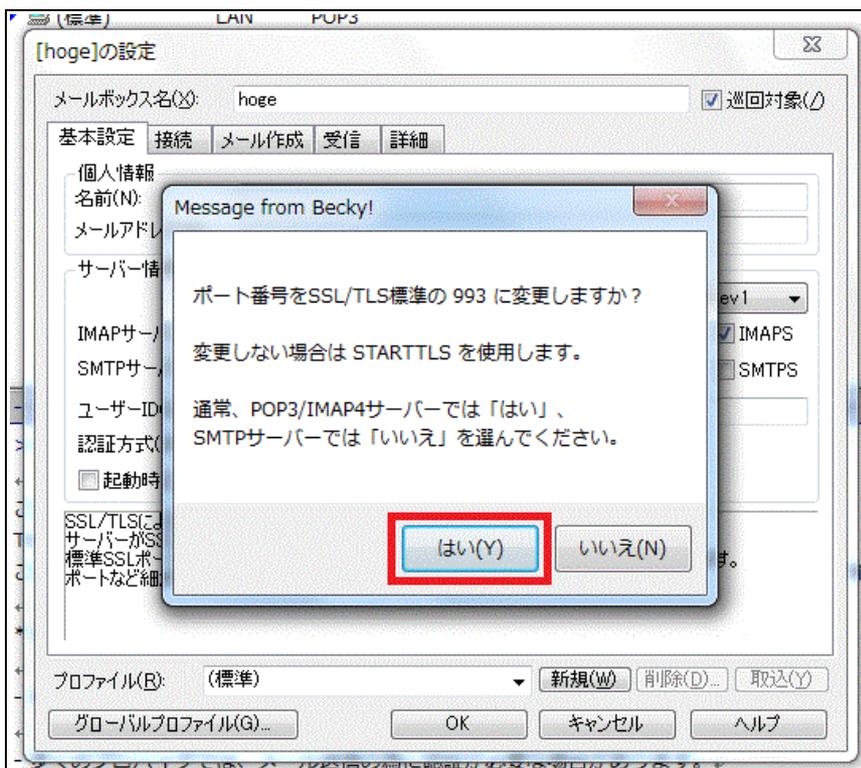


●送信方法としてサブミッションポートを利用する場合

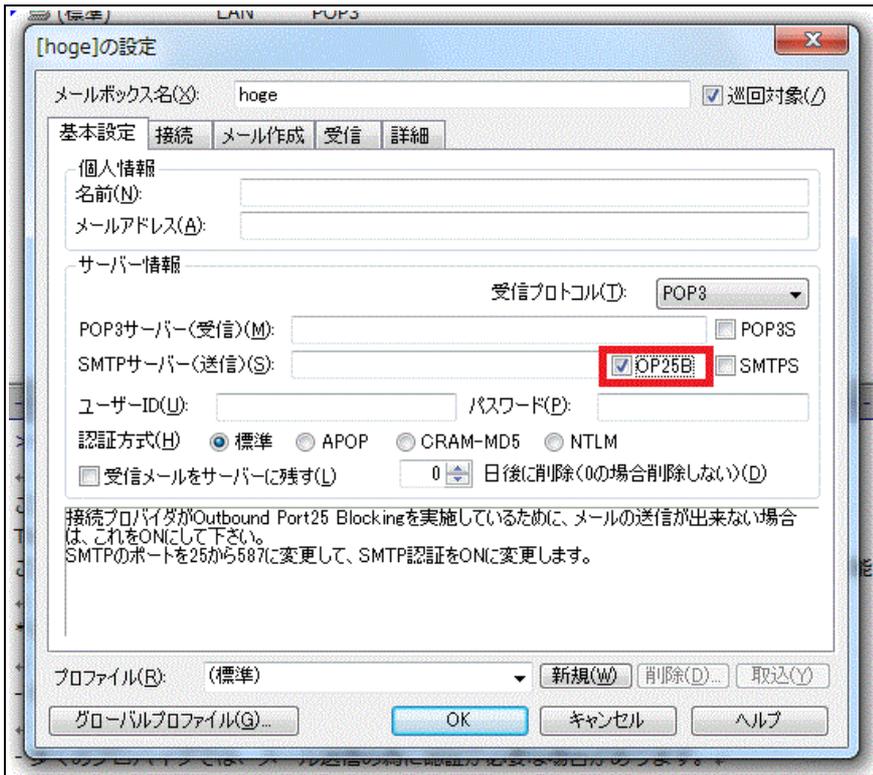


「OP25B」にチェックしてください。


●送信方法としてSMTPSを利用する場合

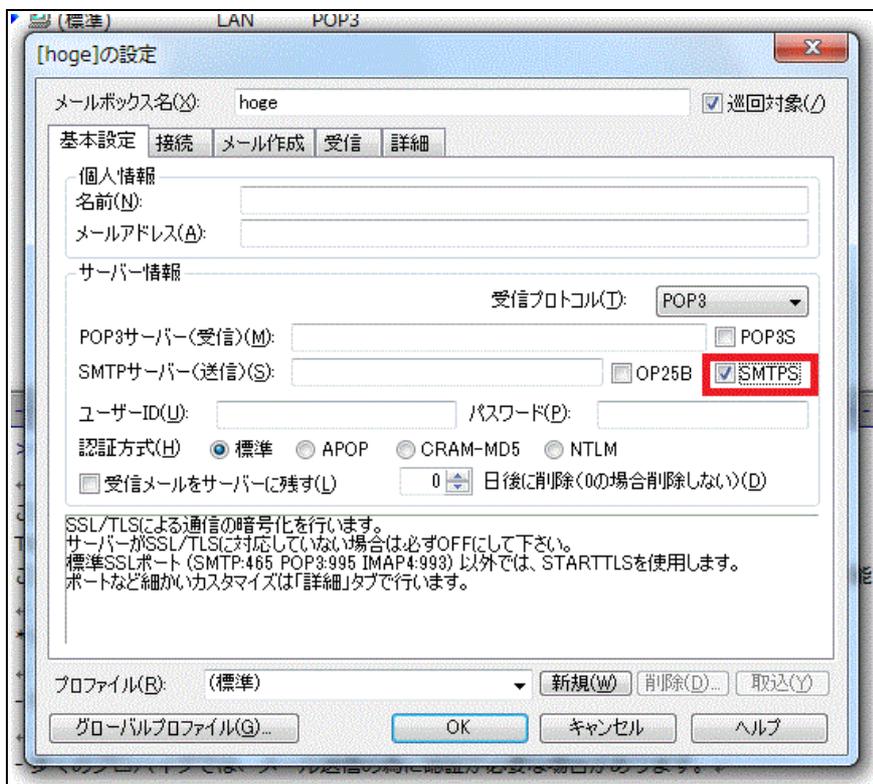


「SMTPS」にチェックすると以下のようなウィンドウが表示されますので「はい」を押してください。

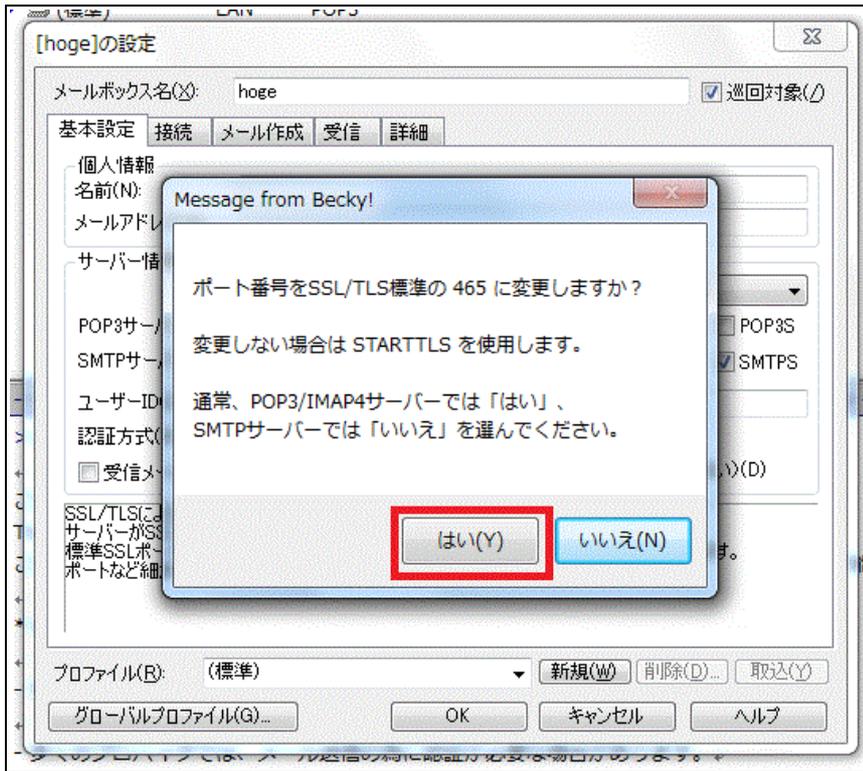

次に「詳細」タブでは、「SMTP 認証」にチェックを入れておきます。

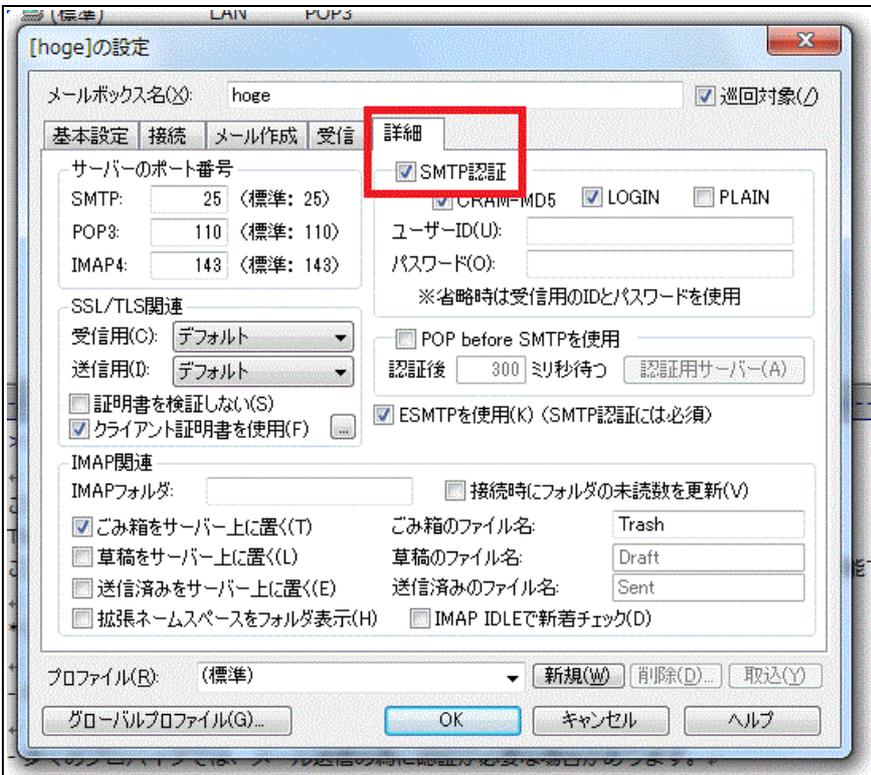


受信方法としてPOP3S、送信方法としてSMTPSを利用する場合は、「証明書を検証しない」にもチェックを入れてください。

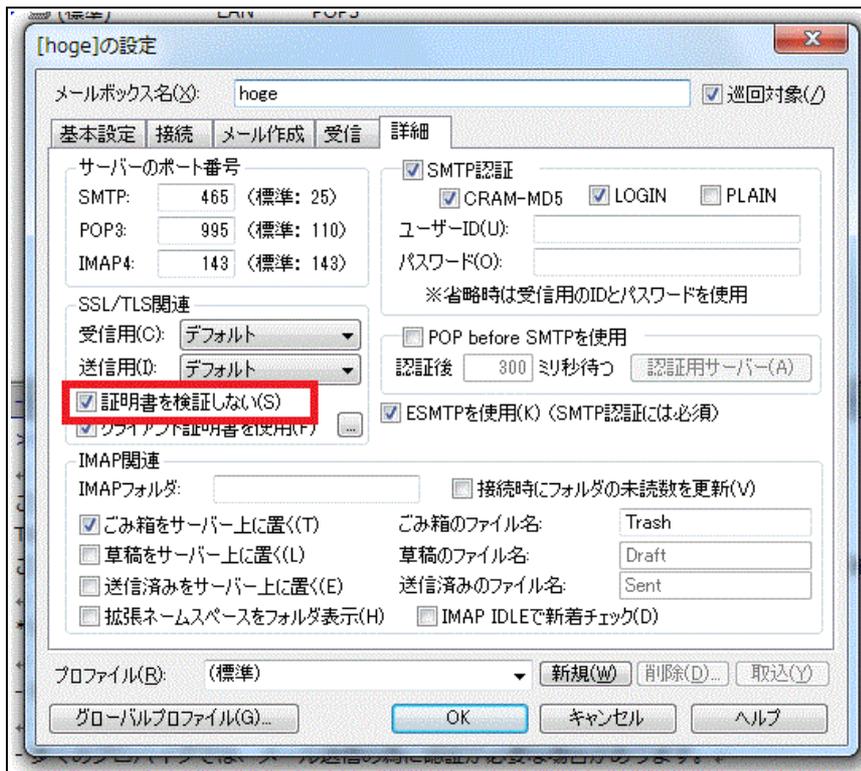


上記までの手順で設定は完了ですので、「OK」ボタンを押してください。

Tunderbird での設定例

メニューより、「ツール (T)」 - 「アカウント設定」で、メールボックスの新規作成を行います。

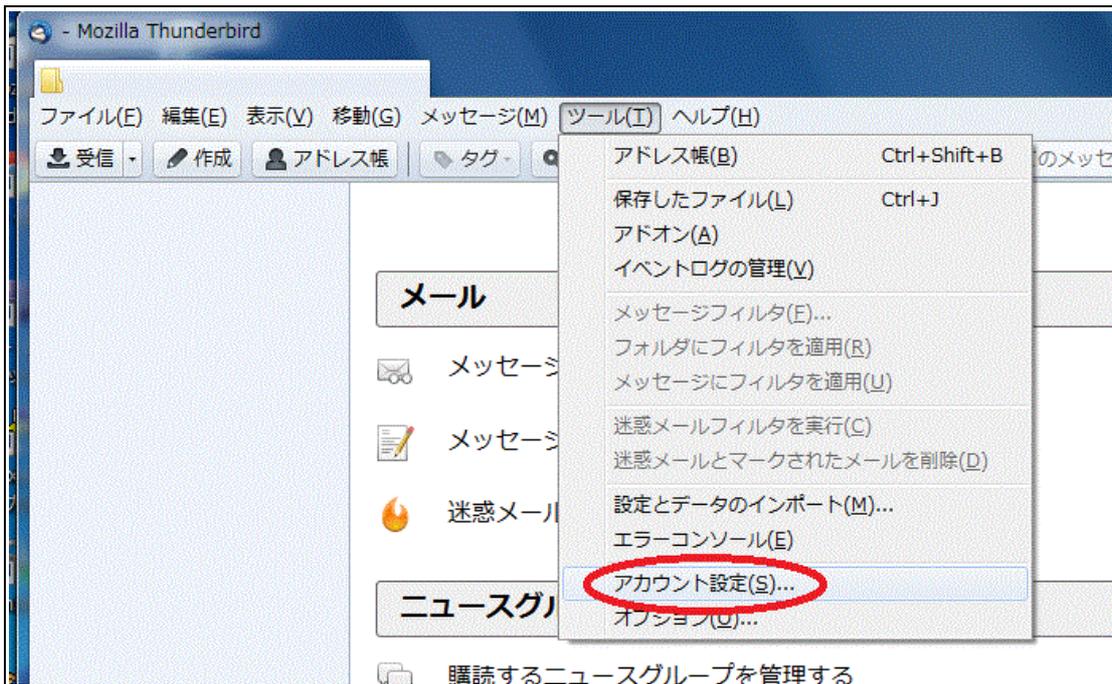

「アカウント操作 (A)」 - 「メールアカウントを追加 (A)」と進みます。

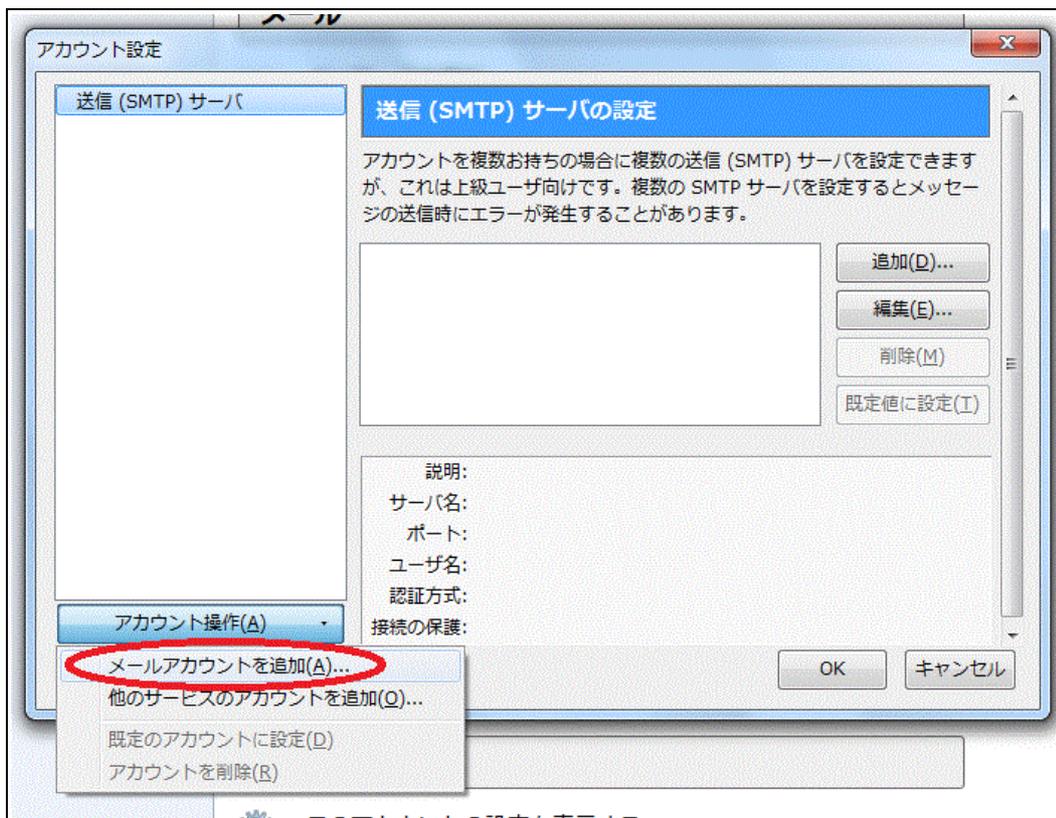

メールアカウント設定ウィンドウが表示されますので、必要情報を入力し、「続ける」ボタンを押します。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N) 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L)

パスワード(P)

パスワードを記憶する(M)

続ける(C) キャンセル(A)

受信方法として IMAP を利用する場合は、「手動設定」ボタンを押します。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): PRJAPAN 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): hoge@prjapan.co.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダ) POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバ: IMAP, mail.prjapan.co.jp, STARTTLS

送信サーバ: SMTP, mail.prjapan.co.jp, STARTTLS

ユーザ名: hoge

手動設定(M) アカウント作成(C) キャンセル(A)

受信方法として POP3 を利用する場合は、「POP3 (メールをコンピュータに保存)」を選び、「手動設定」ボタンを押します。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): PRJAPAN 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): hoge@prjapan.co.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダ) POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバ: POP3, mail.prjapan.co.jp, STARTTLS

送信サーバ: SMTP, mail.prjapan.co.jp, STARTTLS

ユーザ名: hoge

手動設定(M) アカウント作成(C) キャンセル(A)

まず、受信方法の確認を行います。

受信方法として IMAP を利用する場合は、以下のように赤枠の部分が表示されているか確認してください。もしなっていない場合は、なるように選択し、「再テスト」ボタンを押してください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): PRJAPAN 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): hoge@prjapan.co.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	IMAP mail.prjapan.co.jp	143	STARTTLS	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP mail.prjapan.co.jp	587	STARTTLS	通常のパスワード認証
ユーザ名:	hoge			

詳細設定(A) 再テスト(I) アカウント作成(C) キャンセル(A)

受信方法として IMAPS を利用する場合は、以下のように赤枠の部分が表示されているか確認してください。もしなっていない場合は、なるように選択し、「再テスト」ボタンを押してください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): PRJAPAN 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): hoge@prjapan.co.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	IMAP mail.prjapan.co.jp	993	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP mail.prjapan.co.jp	587	STARTTLS	通常のパスワード認証

ユーザ名: hoge

詳細設定(A) 再テスト(I) アカウント作成(C) キャンセル(A)

受信方法としてPOP3を利用する場合は、以下のように赤枠の部分が表示されているか確認してください。もしなっていない場合は、なるように選択し、「再テスト」ボタンを押してください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): PRJAPAN 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): hoge@prjapan.co.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3 mail.prjapan.co.jp	110	STARTTLS	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP mail.prjapan.co.jp	587	STARTTLS	通常のパスワード認証

ユーザ名: hoge

詳細設定(A) 再テスト(I) アカウント作成(C) キャンセル(A)

受信方法としてPOP3Sを利用する場合は、以下のように赤枠の部分が表示されているか確認してください。もしなっていない場合は、なるように選択し、「再テスト」ボタンを押してください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): PRJAPAN 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): hoge@prjapan.co.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式	
受信サーバ:	POP3	mail.prjapan.co.jp	995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP	mail.prjapan.co.jp	587	STARTTLS	通常のパスワード認証

ユーザ名: hoge

詳細設定(A) 再テスト(I) アカウント作成(C) キャンセル(A)

次に送信方法の確認を行います。

送信方法として SMTP を利用する場合は、以下のように赤枠の部分が表示されているか確認してください。もしなっていない場合は、なるように選択し、「再テスト」ボタンを押してください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): PRJAPAN 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): hoge@prjapan.co.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式	
受信サーバ:	POP3	mail.prjapan.co.jp	995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP	mail.prjapan.co.jp	25	STARTTLS	通常のパスワード認証

ユーザ名: hoge

詳細設定(A) 再テスト(I) アカウント作成(C) キャンセル(A)

送信方法としてサブミッションポートを利用する場合は、以下のように赤枠の部分が表示されているか確認してください。もしなっていない場合は、なるように選択し、「再テスト」ボタンを押してください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): PRJAPAN 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): hoge@prjapan.co.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3 mail.prjapan.co.jp	995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP mail.prjapan.co.jp	587	STARTTLS	通常のパスワード認証
ユーザ名:	hoge			

詳細設定(A) 再テスト(I) アカウント作成(C) キャンセル(A)

送信方法として SMTPS を利用する場合は、以下のように赤枠の部分が表示されているか確認してください。もしなっていない場合は、なるように選択し、「再テスト」ボタンを押してください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): PRJAPAN 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): hoge@prjapan.co.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。


	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3 mail.prjapan.co.jp	995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP mail.prjapan.co.jp	465	SSL/TLS	通常のパスワード認証
ユーザ名:	hoge			

詳細設定(A) 再テスト(I) アカウント作成(C) キャンセル(A)


受信方法、送信方法の設定に問題がない場合、「アカウント作成」ボタンを押してください。これでアカウントの設定は完了です。

注意)

受信方法として POP3S、IMAPS を利用する場合、「アカウント作成」ボタンを押すと以下のようなウィンドウが出ます。「セキュリティ例外を承認」ボタンを押して例外を許可してください。

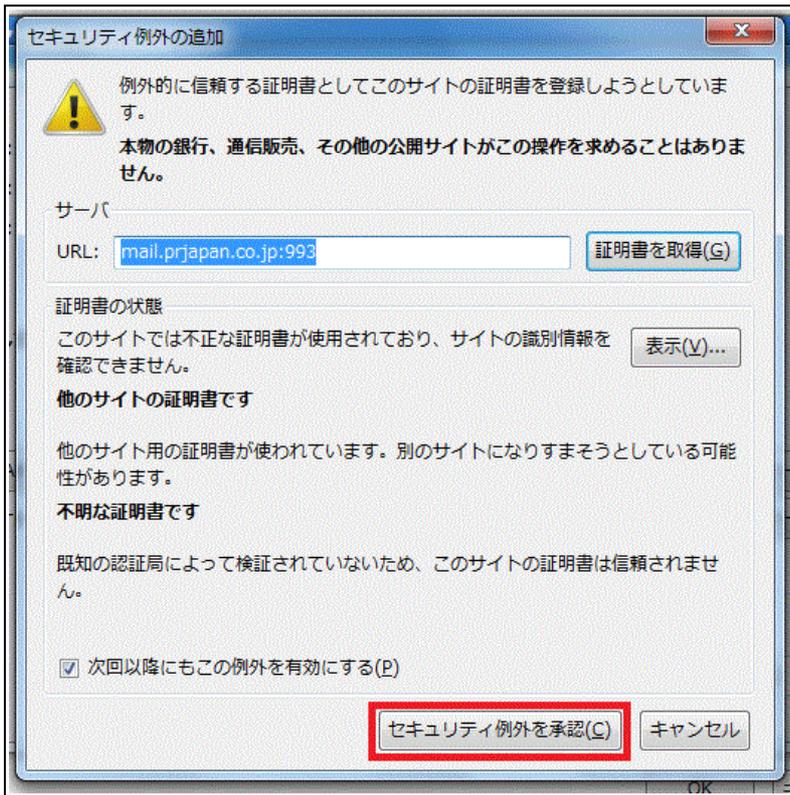


また、送信方法として SMTPS を利用する場合、初回送信時に送信エラーが発生するとともに下のようなウィンドウが出ます。「セキュリティ例外を承認」ボタンを押して例外を許可してください。

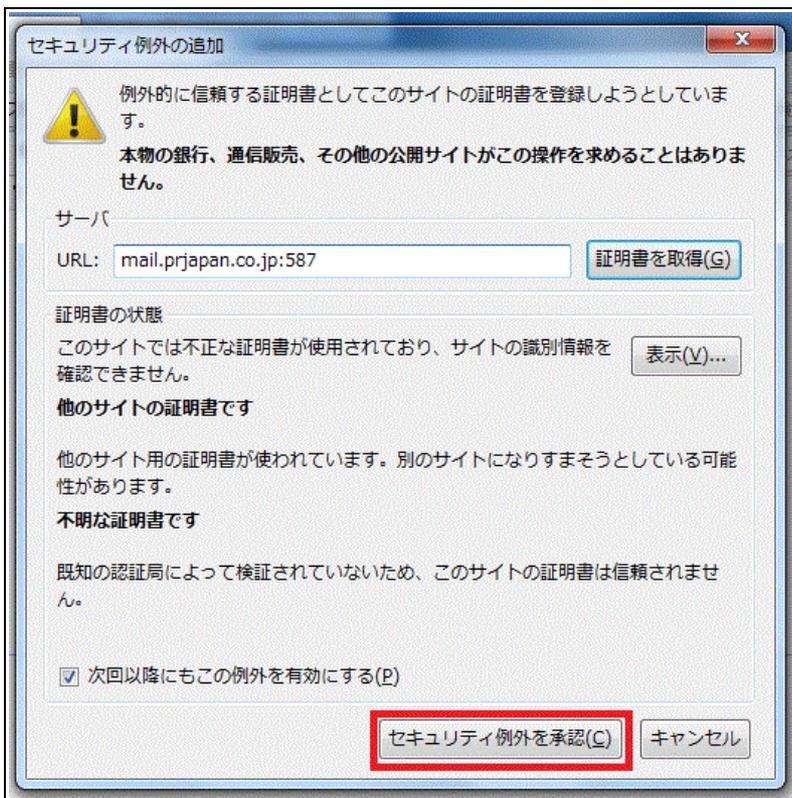


Windows Live メールでの設定例


メニューの「ツール (T)」 - 「アカウント (C)」で、メールボックスの新規作成を行います。

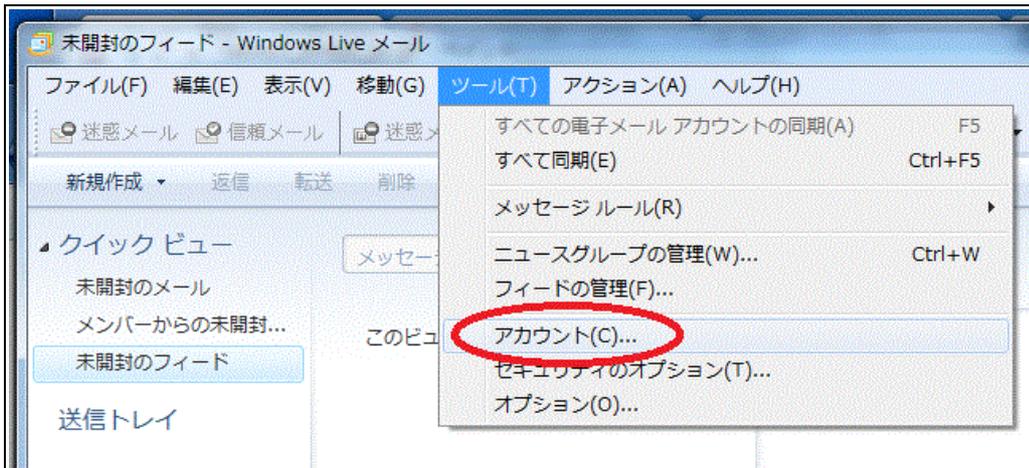


アカウントウィンドウで「追加」ボタンを押します。

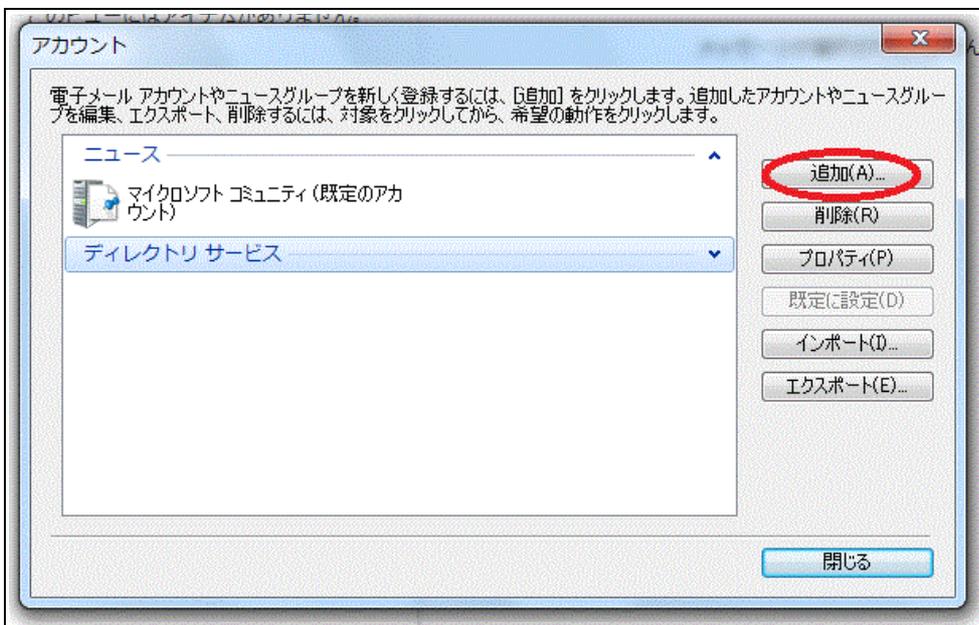

アカウントの追加で「電子メールアカウント」を選び、「次へ」ボタンを押します。

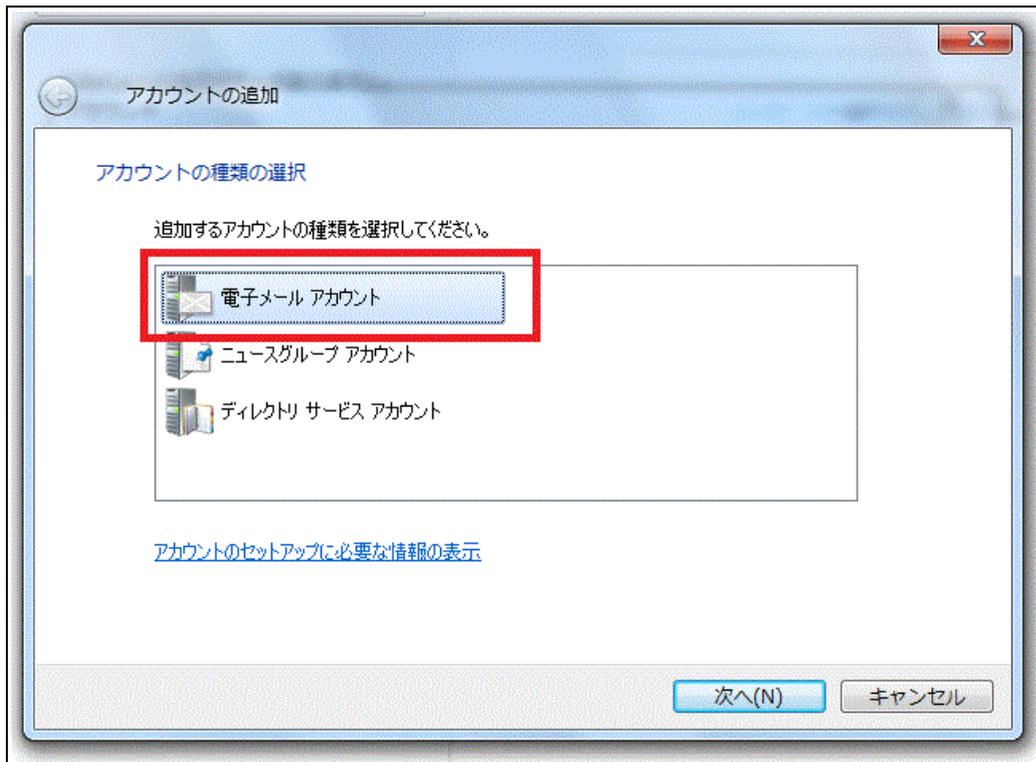

メールアカウント設定ウィンドウが表示されますので、必要情報を入力し、「次へ」ボタンを押します。

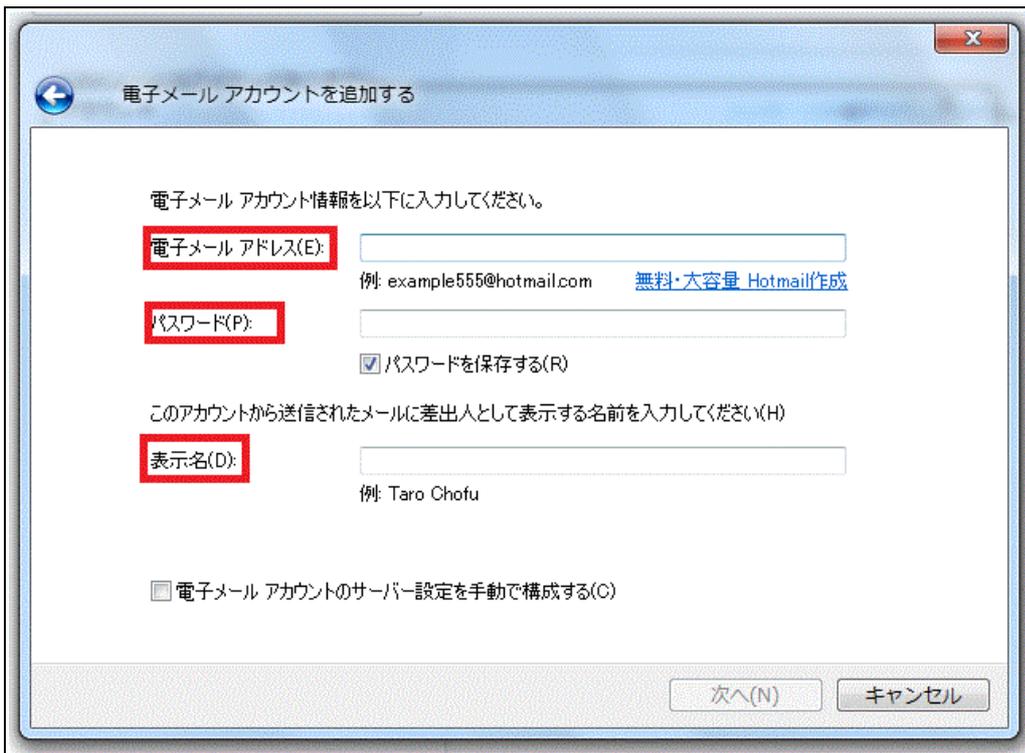

まず、受信方法の確認を行います。

受信方法として IMAP を利用する場合は、受信メールサーバの種類として IMAP を選び、受信サーバの情報を設定してください。

電子メール アカウントを追加する

電子メール サーバーの情報について

受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) IMAP

受信サーバー(I): ポート(P): 143

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U): クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L):
lint

送信サーバー情報

送信サーバー(O): ポート(R): 25

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

送信サーバーは認証が必要(V)

次へ(N) キャンセル

受信方法として IMAPS を利用する場合は、受信メールサーバの種類として IMAP を選び、受信サーバの情報を入力し、「このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要」にチェックしてください。

電子メール アカウントを追加する

電子メール サーバーの情報について

受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) IMAP

受信サーバー(I): ポート(P): 993

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U): クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L):
lint

送信サーバー情報

送信サーバー(O): ポート(R): 25

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

送信サーバーは認証が必要(V)

次へ(N) キャンセル

受信方法として POP3 を利用する場合は、受信メールサーバの種類として POP3 を選び、受信サーバの情報を設定してください。

電子メール アカウントを追加する

電子メール サーバーの情報について

受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信サーバー(O): [] ポート(P): 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U): クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L):
lint

送信サーバー情報

送信サーバー(O): [] ポート(R): 25

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(O)

送信サーバーは認証が必要(V)

次へ(N) キャンセル

受信方法として POP3 を利用する場合は、受信メールサーバの種類として POP3 を選び、受信サーバの情報を入力し、「このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要」にチェックしてください。

電子メール アカウントを追加する

電子メール サーバーの情報について

受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信サーバー(O): [] ポート(P): 995

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U): クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L):
lint

送信サーバー情報

送信サーバー(O): [] ポート(R): 25

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(O)

送信サーバーは認証が必要(V)

次へ(N) キャンセル

次に送信方法の確認を行います。

送信方法として SMTP を利用する場合は、送信サーバ情報を入力し、「送信サーバーは認証が必要」にチェックしてください。

電子メール アカウントを追加する

電子メール サーバーの情報について

受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信サーバー(O): ポート(P): 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U): クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L):
lint

送信サーバー情報

送信サーバー(O): ポート(R): 25

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

送信サーバーは認証が必要(V)

次へ(N) キャンセル

送信方法としてサブミッションポートを利用する場合は、送信サーバ情報を入力し、「送信サーバーは認証が必要」にチェックしてください。またポートには「587」を入力してください。

電子メール アカウントを追加する

電子メール サーバーの情報について

受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信サーバー(O): ポート(P): 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U): クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L):
lint

送信サーバー情報


送信サーバー(O): ポート(R): 587

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

送信サーバーは認証が必要(V)

次へ(N) キャンセル

送信方法としてSMTPSを利用する場合は、送信サーバ情報を入力し、「このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要」と「送信サーバーは認証が必要」にチェックしてください。またポートには「465」を入力してください。

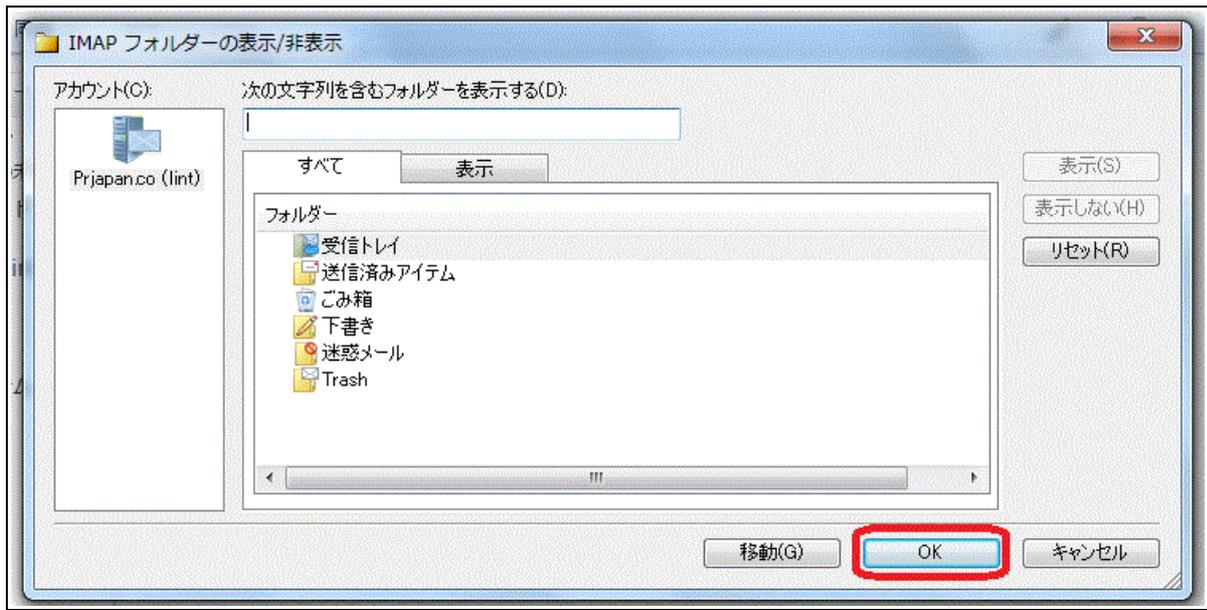

Gmail での設定例

Gmail で作成したアカウントのメールを受信する設定方法です。
まず、ご自身の Gmail アカウントで、Gmail にログインしてください。
ログインしましたら、**左上のメニューアイコン**をクリックして、「**設定**」を押し、設定画面を開きます。



設定画面内にある「**アカウントとインポート**」のタブをクリックして開きます。



「アカウントとインポート」の設定画面内にある「**自分の POP3 メールアカウントを追加**」をクリックします。



アカウントの追加ウィンドウが開きますので、メールアドレスを入力してください。

別のメールアカウントを追加

メールを取得するアカウントのメールアドレスを入力します。
(注: アカウントをあと5個追加できます)

メールアドレス:

まずは受信方法を設定します。

受信方法としてPOP3を利用する場合は、「ユーザ名」「パスワード」「POPサーバー」を入力してください。ポートは110を選択してください。

別のメールアカウントを追加

hoge@prjapan.co.jp のメール設定を入力します。 [詳細](#)

メールアドレス: hoge@prjapan.co.jp

ユーザ名:

パスワード:

POPサーバー: ポート:

受信したメッセージのコピーをサーバーに残す [詳細](#)

セキュリティで保護された接続 (SSL) を使ってメールを取得する [詳細](#)

受信したメッセージにラベルを付ける:

受信したメッセージを受信トレイに保存せずにアーカイブする

受信方法として、POP3Sを利用する場合は、「ユーザ名」「パスワード」「POPサーバー」を入力してください。ポートは995を選択してください。また、「セキュリティで保護された接続 (SSL) を使ってメールを取得する」にもチェックしてください。

別のメールアカウントを追加

hoge@prjapan.co.jp のメール設定を入力します。 [詳細](#)

メール アドレス: hoge@prjapan.co.jp

ユーザー名: hoge

パスワード:

POP サーバー: mail.prjapan.co.jp ポート: 995

受信したメッセージのコピーをサーバーに残す [詳細](#)

セキュリティで保護された接続 (SSL) を使ってメールを取得する [詳細](#)

受信したメッセージにラベルを付ける: hoge@prjapan.co.jp

受信したメッセージを受信トレイに保存せずにアーカイブする

キャンセル <<戻る アカウントを追加 >>

設定後、「アカウントを追加>>」ボタンを押すと、以下のように表示されますので、続けて送信方法の設定も行います。

メールアカウントを追加しました。

これで、このアカウントからメールを取得できるようになります。
さらに hoge@prjapan.co.jp からメールの送信もできるようにしますか？

はい。hoge@prjapan.co.jp としてメールを送信できるようにします。

いいえ (後で変更できます)

次のステップ >>

「名前」は適当で構いません。

別のメールアドレスを追加

別のメールアドレスの情報を入力してください。
(設定した名前とメールアドレスが送信するメールに表示されます)

名前: hoge

メール アドレス: hoge@prjapan.co.jp

エイリアスとして扱います。 [詳細](#)

[別の返信先アドレスを指定](#) (オプション)

キャンセル 次のステップ >>

送信方法として SMTP を利用する場合、「SMTP サーバー」「ユーザ名」「パスワード」を入力してください。ポートは 25 を選んでください。

別のメールアドレスを追加

SMTP サーバー経由でメールを送信しますか？

hoge@prjapan.co.jp としてメールを送信すると、メールは Gmail か prjapan.co.jp SMTP サーバーを経由して送信されます。

Gmail 経由で送信する(セットアップが簡単)
 SMTP サーバー経由でprjapan.co.jp送信します [詳細](#)

SMTP サーバー: mail.prjapan.co.jp ポート: 25

ユーザー名: hoge

パスワード: _____

TLS を使用したセキュリティで保護された接続(推奨)
 SSL を使用したセキュリティで保護された接続
 セキュリティで保護されていない接続

送信方法としてサブミッションポートを利用する場合、「SMTP サーバー」「ユーザー名」「パスワード」を入力してください。ポートは 587 を選んでください。

別のメールアドレスを追加

SMTP サーバー経由でメールを送信しますか？

hoge@prjapan.co.jp としてメールを送信すると、メールは Gmail か prjapan.co.jp SMTP サーバーを経由して送信されます。

Gmail 経由で送信する(セットアップが簡単)
 SMTP サーバー経由でprjapan.co.jp送信します [詳細](#)

SMTP サーバー: mail.prjapan.co.jp ポート: 587

ユーザー名: hoge

パスワード: _____

TLS を使用したセキュリティで保護された接続(推奨)
 SSL を使用したセキュリティで保護された接続

送信方法として SMTPS を利用する場合、「SMTP サーバー」「ユーザー名」「パスワード」を入力してください。ポートは 465 を選んでください。また、「セキュリティで保護された接続 (SSL) を使ってメールを取得する」にもチェックしてください。

● 管理者パスワードの変更 ●

メールアドレス作成/管理画面のパスワードの扱いには十分ご注意ください。

メールアドレス作成/管理画面へログインし、「**管理者ログインパスワード更新**」をクリックします。

[メールアドレス管理](#) || [ご利用マニュアル](#)

管理

管理者ログインパスワード更新

ログアウト

メールアドレス作成

「新しい管理者ログインパスワード」に、変更後のパスワードを入力し、更新ボタンを押して保存してください。

[メールアドレス管理](#) || [ご利用マニュアル](#)

管理者ログインパスワード更新

新しい管理者ログインパスワード:

半角英数字 10から20字。

英単語や名前など第三者が類推しやすいものは避けてください。
このパスワードは厳重に保管してください。

更新

設定できるパスワードは、**半角英数字で10字から20字**です。
英単語や名前など第三者が類推しやすいものは避けてください。
このパスワードは厳重に保管してください。

● エイリアスの設定 ●

メールアドレス作成/管理画面で作成したメールアドレス宛のメールを、**他のメールアドレスへ転送**するための設定です。

メールアドレス作成/管理画面へログインし、「**エイリアス設定**」をクリックします。

[メールアドレス管理](#) || [ご利用マニュアル](#)

管理

管理者ログインパスワード更新

ログアウト

メールアドレス作成

メールアドレス作成

エイリアス設定

メールアドレス一覧

「エイリアス設定」画面の最下部に、下記を参考に、エイリアス設定を記述し、設定ボタンを押してください。

ここでは、例として「メールアドレス作成/管理画面」で「hoge」というアカウントを作成している、とします。

・ご自身の「メールアドレス作成/管理画面」で作成した「hoge」というアカウントへのメールを「fugo@example.com」で受信したい場合は、エイリアス設定画面に

hoge: fugo@example.com

と記述します。

・ご自身の「メールアドレス作成/管理画面」で作成した「hoge」というアカウントへのメールを「fugo@example.com」と「foo@example.com」で受信したい場合は


hoge: fugo@example.com, foo@example.com

と記述します。

・ご自身の「メールアドレス作成/管理画面」で作成した「hoge」というアカウントへのメールを、同じく「メールアドレス作成/管理画面」で作成した「fugo」というアカウントで受信したい場合は

hoge: fugo

と記述します。

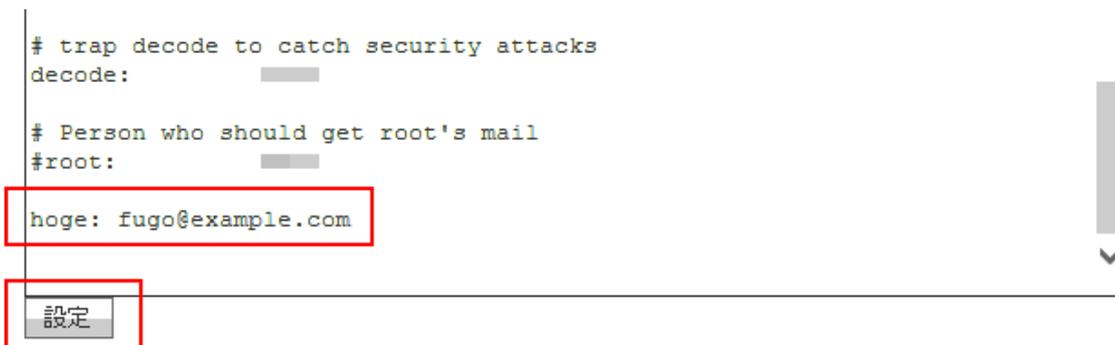

```
# trap decode to catch security attacks
decode:      ██████

# Person who should get root's mail
#root:      ██████

hoge: fugo@example.com
```

設定

(ご注意)

エイリアスの設定をされた場合、転送元のアカウントにメールを残しての別アドレスへの送信はできません。

hoge: fugo@example.com

とした場合、「hoge」ではメールを受信せず、fugo@example.comで受信します。